

## SURGE PROTECTOR




### **Bester Überspannungsschutz für Ihr Zuhause oder Ihre Büro-Geräte!**

Cyberpower entwickelt und produziert Überspannungsschutz für Anwendungen zu Hause, im Heimbüro und in Unternehmen. Die Modelle Essential, Home/Office und Professional verfügen über Merkmale wie MOV-geschützte Steckdosen und die integrierte automatische Abschaltung. Sie schützen Geräte wie Computer und Elektronik vor Schäden durch Überspannung und Blitze. Der Koax/Kabel und Datenleitungsschutz sichert Telekommunikationsgeräte und Audio/Video Anwendungen vor ungeliebten Störungen. Alle Modelle kommen mit einer lebenslangen Garantie und beinhalten eine Geräteschutzversicherung für angeschlossene Geräte. Damit sind Ihre Geräte in allen Bereichen vollständig geschützt!

#### **Merkmale der Serien**

- Professionelle EMI/RFI Rauschfilter
- Hochleistungsüberspannungsschutz
- Elektromagnetischer Schutz
- Audio/Video Schutz
- Kabelmanagement
- Staubschutz
- Koax/Kabel Datenleitungsschutz\*
- LED Status Anzeigen

\*= ausgewählte Modelle

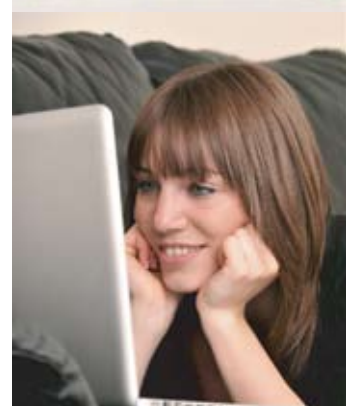



Modell Name	B01WSA0	SB0501BA-DE	SB0701AD-DE	SB0801AD-DE	SB0801PRG-DE
<b>Elektrische Spezifikationen</b>					
Eingangsspannung	230Vac				
Betriebsspannung	230Vac				
zequency	50/60Hz				
max. Betriebsstrom	10A				
Sicherung	10A Sicherungsautomat				
<b>Filter &amp; Überspannungsschutz</b>					
Schutz gegen Überspannung Filterung (Joules)	1050	350	1050	2050	
Automatisches Abschalten	Ja				
Maximaler Stromstoß	7,500A		22,500A	52,500A	
Abschaltspannung (N-L/L-G/N-G)	L-N 1200V			L-N,L-G,N-G 1200V	
Funkentstörung	EMI/RFI 100 kHz to 100 MHz				
<b>Mechanik</b>					
Abmessungen (L x B x T) (mm)	102 x 70 x 80	377 x 70 x 47	340 x 135 x 47	360 x 135 x 47	
Gewicht (g)	110	440	680	720	720
Anzahl der Ausgänge	1	5	7	8	8
<i>Standard-Ausgänge</i>	1	6	4	6	6
<i>Transformator-Ausgänge</i>	1	N/A	3	2	2
Kindersicherung	Ja				
<b>Energy-Saving Technology</b>					
GreenPower Surge™	N/A				Ja
<b>Schutzanschlüsse - Zubehör</b>					
RJ11	N/A		1 In / 2 Out		
RJ45	N/A		1 In / 1 Out		
Coax	N/A		1 In / 1 Out		
USB Charger	N/A		Option		
<b>LED Anzeigen</b>					
Erdung korrekt	Ja				
Schutzfunktion ok	Ja				